

SP02

Platform Tipi – Single Point Loadcell



BFM Makina Otomasyon İth San Tic Ltd Şti

A.O.S.B. 10023 Sokak No:14 Çigli/İzmir

Tel : +90(232) 459 1620




Fax : +90(232) 459 1621

Gsm : +90(542) 434 2494

info@bfmotomasyon.com

www.bfmotomasyon.com

Model	SP02	Model
Kapasite	3 – 50 Kg	Capacity
Çıkış Hassasiyeti	2.0 ± 0.1 mV/V	Output sensitivity
Tekrarlanabilirlik	0.015% F.S	Repeteability
Sürünme	0.02% F.S / 30mins	Creep(30min)
Sıcaklık hassasiyet etkisi	0.0016% F.S / °C	Temperature effect on sensitivity
Sıcaklık sıfır ayarı etkisi	0.005% F.S / °C	Temperature effect on Zero
Sıfır ayarı	±1.0% F.S / °C	Zero balance
Giriş empedansı	402 ± 6Ω / 1066 ± 20Ω	Input impedance
Tavsiye edilen besleme voltajı	10V	Recommend excitation voltage
Maksimum besleme voltajı	15V	Maximum excitation voltage
Kompanze edilmiş sıcaklık aralığı	-10 +55°C	Comenated temperature range
Çalışma sıcaklığı	-35 +80°C	Operating temperature range
Aşırı yükleme kapasitesi	150% F.S	Safe overload
Kırılma kapasitesi	200% F.S	Ultimate overload
Koruma sınıfı	IP66	Protection grade
Malzeme	Alliminium	Material
Kablo uzunluğu	4.2 x 0.35 m	Cable lenght
Tavsiye edilen platform ebatları	300 x 300mm	Recommend platter size

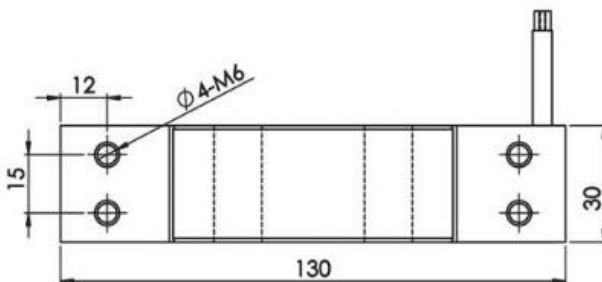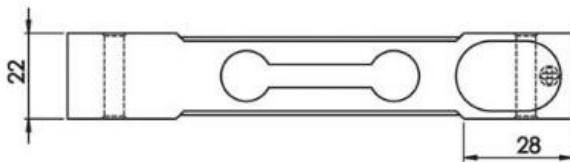

+EXC:Red
+SIG:Green
-EXC:Black
-SIG:White
Shield