

# BS



## Askı Tipi – Tension Type Loadcell



## BFM Makina Otomasyon İth San Tic Ltd Şti

A.O.S.B. 10023 Sokak No:14 Çiğli/İzmir

Tel : +90(232) 459 1620


Fax : +90(232) 459 1621

Gsm : +90(542) 434 2494

[info@bfmotomasyon.com](mailto:info@bfmotomasyon.com)

[www.bfmotomasyon.com](http://www.bfmotomasyon.com)

Model	BS	Model
Kapasite	100,300,1000Kg	Capacity
Nominal çıkış	2.0±0.1% mV/V	Rated output
Hata payı	0.0015±	Combined error
Sıcaklık hassasiyet etkisi	0.0012	Temperature effect on sensitivity
Sıcaklık sıfır ayarı etkisi	0.0008	Temperature effect on Zero
Sıfır ayarı	1.0	Zero balance
Giriş direnci	385±5 Ωohms	Input Resistance
Çıkış direnci	351±2Ωohms	Output resistance
İzolasyon direnci	>5000	Insulation resistance
Tavsiye edilen besleme voltajı	8-15V	Recommend excitation voltage
Maksimum besleme voltajı	18V	Maximum excitation voltage
Çalışma sıcaklığı	-20 +70°C	Operating temperature range
Aşırı yükleme kapasitesi	150% F.S	Safe overload
Kırılma kapasitesi	300% F.S	Ultimate overload
Koruma sınıfı	IP68	Protection grade
Malzeme	Paslanmaz Çelik	Material

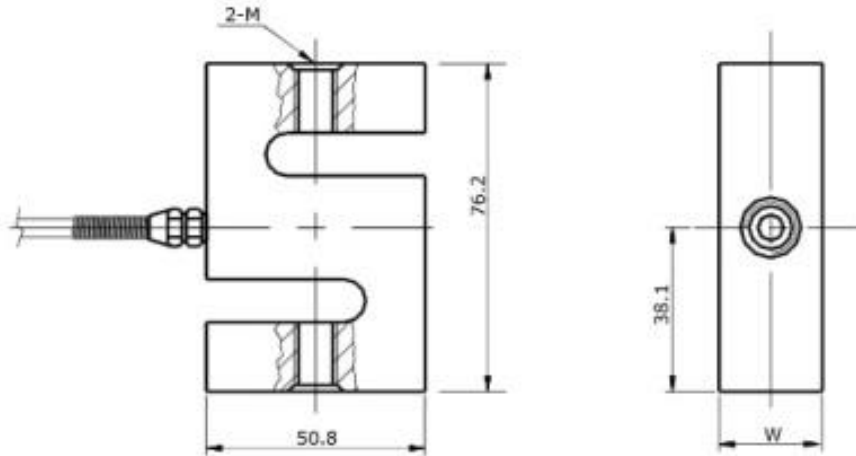

CAP./SIZE (kg)	50	100	150	200	250	300	500	1000
W	15	15	15	19	19	19	19	38
M	M8	M8	M8	M12	M12	M12	M12	M16