

SP01

Platform Tipi – Single Point Loadcell



BFM Makina Otomasyon İth San Tic Ltd Şti

A.O.S.B. 10023 Sokak No:14 Çigli/İzmir

Tel : +90(232) 459 1620



Fax : +90(232) 459 1621

Gsm : +90(542) 434 2494

info@bfmotomasyon.com

www.bfmotomasyon.com

| Model | SP01 | Model |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Kapasite | 0.3, 0.6, 1, 2, 3, 5, 7Kg | Capacity |
| Çıkış Hassasiyeti | 0.9 ± 0.1 mV/V | Output sensitivity |
| Tekrarlanabilirlik | 0.015% F.S | Repeteability |
| Sürünme | 0.06% F.S / 30mins | Creep(30min) |
| Sıcaklık hassasiyet etkisi | 0.0016% F.S / °C | Tempereture effect on sensitivity |
| Sıcaklık sıfır ayarı etkisi | 0.002% F.S / °C | Tempereture effect on Zero |
| Sıfır ayarı | ±1.0% F.S / °C | Zero balance |
| Giriş empedansı | 402 ± 6Ω / 1066 ± 20Ω | Input impedance |
| Çıkış empedansı | 350 ± 3Ω / 1000 ± 10Ω | Output impedance |
| İzolasyon direnci | 5000 MΩ | Insulation resistance |
| Tavsiye edilen besleme voltajı | 5V | Recommend excitation voltage |
| Maksimum besleme voltajı | 6V | Maximum excitation voltage |
| Kompanze edilmiş sıcaklık aralığı | -10 +40°C | Comenated tempereture range |
| Çalışma sıcaklığı | -35 +80°C | Operating tempereture range |
| Aşırı yükleme kapasitesi | 120% F.S | Safe overload |
| Kırılma kapasitesi | 150% F.S | Ultimate overload |
| Koruma sınıfı | IP66 | Protection grade |
| Malzeme | Alliminium | Material |
| Kablo uzunluğu | 0.8 x 0.21 m | Cable lenght |
| Tavsiye edilen platform ebatları | 200 x 200mm | Recommend platter size |

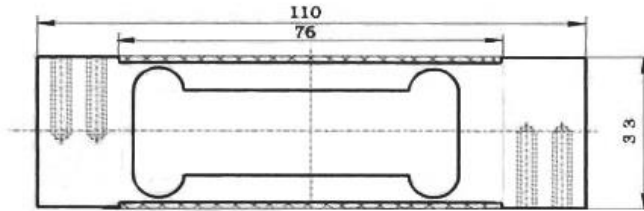

+EXC:Red
+SIG:Green
-EXC:Black
-SIG:White
Shield

