


SP06



Platform Tipi – Single Point Loadcell

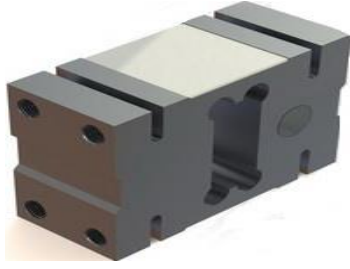

BFM Makina Otomasyon İth San Tic Ltd Şti

A.O.S.B. 10023 Sokak No:14 Çiğli/İzmir

Tel : +90(232) 459 1620


Fax : +90(232) 459 1621

Gsm : +90(542) 434 2494


info@bfmotomasyon.com

www.bfmotomasyon.com

Model	SP06	Model
Kapasite	250-2000 Kg	Capacity
Çıkış Hassasiyeti	2.0 ± 0.2 mV/V	Output sensitivity
Toplam Hata	±0.020	Total Error
Sürünme	±0.020	Creep(30min)
Sıfır ayarı	±1	Zero balance
Giriş empedansı	410 ± 20Ω	Input impedance
Çıkış empedansı	350 ± 3Ω	Output impedance
İzolasyon direnci	5000 MΩ	Insulation resistance
Tavsiye edilen besleme voltajı	15-12V	Recommend excitation voltage
Maksimum besleme voltajı	15V	Maximum excitation voltage
Kompanze edilmiş sıcaklık aralığı	-10 +40°C	Comenated tempereture range
Çalışma sıcaklığı	-35 +65°C	Operating tempereture range
Aşırı yükleme kapasitesi	150% F.S	Safe overload
Kırılma kapasitesi	200% F.S	Ultimate overload
Koruma sınıfı	IP66	Protection grade
Malzeme	Alliminium	Material
Platform Ebatları	1200x1200mm	Platform Size

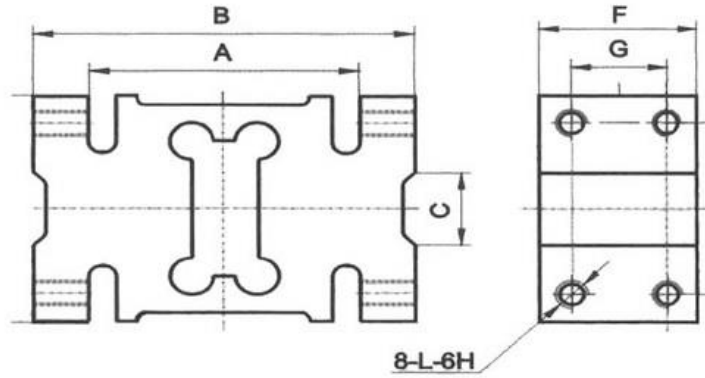

	A	B	C	D	E	F	G	L
250KG-500KG	104.5	146	20	70	95	60	36	M12
750KG-2000KG	134.5	176	45	95	125	76	46	M16



+EXC:Red
+SIG:Green
-EXC:Black
-SIG:White
Shield